


A: Behälter, Spezialflansche

Zubehör wie Flansche, Trichter und Behälter und Ausführung (Material u.a.) auf Kundenwunsch, standardisierte Bauelemente stehen zur Verfügung:


Spezialflansche aus 1.4404 mit Innenschräge von 60° für Verbindung von KOKEISL-Komponente mit darüber angeordnetem Behälter, Silo oder Rohr.

F2	Ø innen 207 mm (Lochkreis Ø 276 / 8 x 11)
F4	Ø innen 400 mm (Lochkreis Ø 450/ 8 x 11)
	zugehörig Dichtung:O-Ring / Ø 415
F6	Ø innen 590 mm (Lochkreis Ø 680 / 16 x 18)
	zugehörig Dichtung:O-Ring / Ø 622
	Weitere auf Anfrage

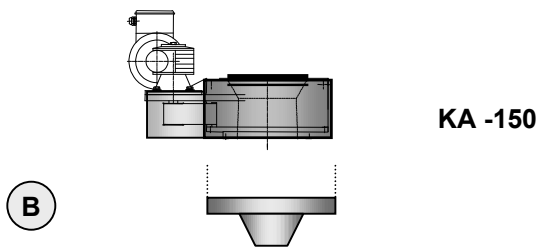

B: Abschlussring, Übergangsstück

Anschlussflansche, Verbindung mit z.B. Zellenradschleuse, zusätzliche Trichter u.a. auf Kundenwunsch.

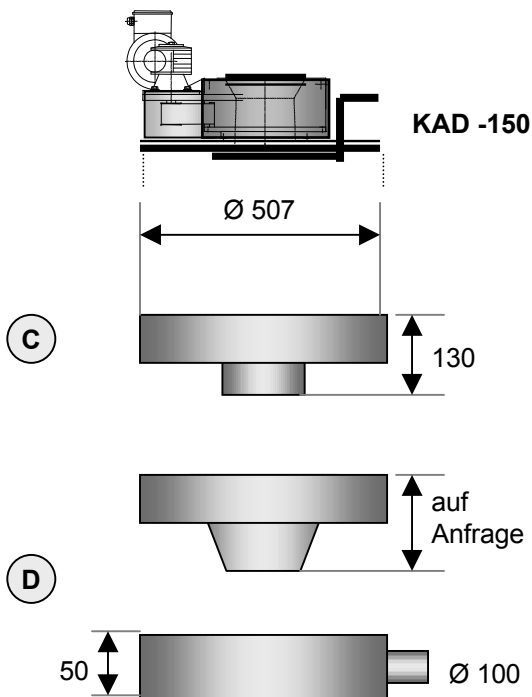

C: Schutzhaube (2 Ausführungen)

Zur vollständigen Abdeckung des Dosierschiebers. Einfache Verbindung mittels Spanning mit dem KAD-150.

D: Absaughaube

Zur Absaugung von auftretendem Staub (verdrängte Luft) während des Abfüllvorganges. Mit Anschlussstutzen für für bauseitige Absaugung (vorgeschlagene Leistung 5-6 m³ / min. und ca. 0,003 bar Differenzdruck).

Weiteres Zubehör auf Anfrage